


壁挂式臭氧发生器 GQO-V05G

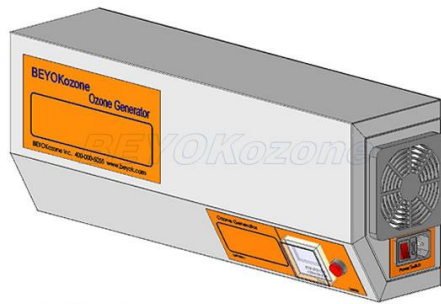

BEYOK OZONE COZONE

臭氧产量:	1-2g/hr@10Lpm Air; 3-4g/hr@2Lpm O2
臭氧产生方式:	管式间隙放电
电压/功率:	220V/50Hz-120V/60Hz, 60W
输入气源:	内置气泵, 可外接气源
适用空间:	50-100 m3 (空气消毒用)
时间控制:	可编程电子循环定时器
进出气接口:	8x6mm 不锈钢快拧软管接头
外壳材料:	拉丝不锈钢
产品尺寸:	500 x 200 x 130 mm
产品净重:	- kg

百悦康 GQO-V 系列壁挂式臭氧发生器采用壁挂方式, 可以空气灭菌消除异味或臭气混合到水中消毒净化, 适用于食品加工、公共食堂、会议室、冷库等使用。可定制外接干燥气源或氧气源来提高出口臭氧浓度。

性能特点:

- 采用背挂式机箱, 可以方便背挂与墙壁或设备上, 操作简单、维护简便
- 高性能管式臭氧核心模块可连续工作, 内置空气泵, 可外接干燥气源或氧气源
- 臭氧通入水中可制成消毒用臭氧水或对水进行消毒, 利用高效混合装置更可提高水中臭氧浓度

主要功能:

- 臭氧消毒的高效广谱: 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好: 在空气中充分与细菌病毒接触, 无卫生死角, 清新空气
- 臭氧消毒无二次污染: 消毒后多余的臭氧会自然分解为氧, 没有残留, 无二次污染

适用范围:

- 杀菌消毒: 食品工厂、包装车间、无菌洁净室、公共食堂、医院、禽类养殖场、游泳池、水箱
- 食品保鲜: 果蔬仓储、冷库、菜品展示
- 除臭除霉: 地下室、车库、储藏室、宾馆、娱乐场所

产品系列:

名称	型号	电压	功率	臭氧量	产品尺寸
壁挂式臭氧发生器	GQO-V05G	220V/50Hz	60W	1-2g/hr@10Lpm Air; 3-5g/hr@2Lpm O2	500*200*130
壁挂式臭氧发生器	GQO-V10G	220V/50Hz	150W	3-5g/hr@15Lpm Air; 8-10g/hr@3Lpm O2	600*280*180
壁挂式臭氧发生器	GQO-V20G	220V/50Hz	240W	5-10g/hr@30Lpm Air; 15-20g/hr@5Lpm O2	600*280*180

尺寸视图:

