


空消管式臭氧模块 FQM-A05

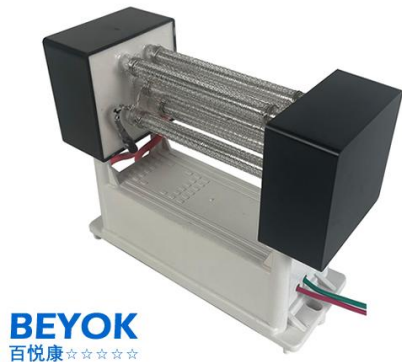

BEYOK
百悦康☆☆☆☆

臭氧产量:	5 g/hr
臭氧产生方式:	介质阻挡沿面放电, 空冷
电压/功率:	AC220V-AC110V, 50W
臭氧调节:	不可调
臭氧输出结构:	风扇吹过放电管部分
外壳材料:	阻燃塑料+玻璃
附件:	无
产品尺寸:	155*60*122 mm
安装尺寸:	131 mm
产品净重:	1 kg

百悦康 FQM-A 系列空消管式臭氧模块, 采用玻璃管/陶瓷管沿面放电体, 包括臭氧发生管和臭氧驱动电路的设计, 只要接上电源即可输出臭氧直接弥散到空气, 适合各种风道及风幕机等空气消毒场合使用。

性能特点:

- 采用脱羟石英玻璃管为介电质, 相对常规陶瓷发生片, 具有寿命长、启辉快、臭氧效率高等优点
- 臭氧模块可以直接用轴流风扇对臭氧发生管排风, 或直接安装在风道出口处或者空调风幕机风道内
- 放电体内电极完全密封, 仅外电极露出, 无爬电风险, 安全可靠

主要功能:

- 臭氧消毒杀菌: 臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新: 臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物, 彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化: 臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物, 达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围:

- 档案柜、培养箱、洁净车间、卫生间、会议室、医院、垃圾房
- 除臭机、医疗器械、空气净化器、风幕机、空调、排风管道、通风系统

产品系列:

序	名称	型号	输入电压	功率	臭氧量	出风量	尺寸
1	空消管式臭氧模块	FQM-A05	AC220V/110V	50 W	5 g/hr	2 m3/min	155*60*131 mm
2	空消管式臭氧模块	FQM-A06	AC220V/110V	60 W	6 g/hr	2 m3/min	200*60*150 mm

尺寸视图:

