


小型板式臭氧模块 FQM-B05plus

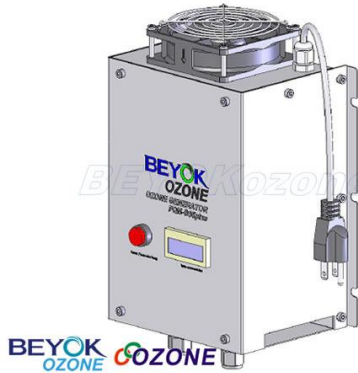

臭氧产量:	2-4g/hr@15Lpm Air; 5-8g/hr@3Lpm O2
臭氧产生方式:	气隙放电, 空冷
电压/功率:	AC220V-AC110V, 120W
臭氧调节:	50-100%可调 (内置)
臭氧输出接口:	Φ 6.5mm 不锈钢锁紧接头
外壳材料:	塑料+陶瓷
附件:	胶管+气石 (另购)
产品尺寸:	255 x 176 x 122 mm
安装尺寸:	160 x 168 mm
产品净重:	3.0 kg

百悦康 FQM-B 系列平板式臭氧模块, 采用陶瓷板间隙放电体, 包括臭氧发生体和臭氧驱动电路, 只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出, 臭氧通过管道输出, 需外接气源, 一体化设计使用维护方便。

性能特点:

- 放电室由陶瓷基片作为介电质, 采用间隙平面放电技术, 具有寿命长、启辉快、臭氧效率高等优点
- 整合风扇、电路及控制用不锈钢箱体一体化设计, 带过热保护、短路开路保护及臭氧可调功能, 安装使用方便
- 外接干燥气源或氧气源, 直接将臭氧输出到所需水体、管道等, 是小型臭氧发生装置的核心模块

主要功能:

- 臭氧消毒杀菌: 消毒没有臭氧残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新: 臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物, 真正彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化: 臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物, 达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围:

- 小型空气净化消毒设备: 医疗器械、培养箱、风幕机、空调、排风管道、通风系统、洁净车间、医院
- 小型水处理设备: 游泳池、景观水池、垃圾场

产品系列:

序	名称	型号	输入电压	功率	臭氧量	尺寸
1	板式臭氧模块	FQM-B05F	AC220V/110V	120 W	2-4g/hr@15Lpm Air; 5-8g/hr@3Lpm O2	200*150*100 mm
2	板式臭氧模块	FQM-B05plus	AC220V/110V	120 W	2-4g/hr@15Lpm Air; 5-8g/hr@3Lpm O2	255*176*122 mm

尺寸视图:

